

DY VC-80
ПЫЛЕСОС
Руководство по эксплуатации



Динамичный мир Динамичная жизнь

	Инструкции по утилизации опасных веществ и деталей Утилизация упаковки, отходов и использованных компонентов (батарейки, аккумуляторы), опасного для здоровья жидкого антифриза, а также моторного масла должна осуществляться в соответствии с применимым законодательством об утилизации опасных отходов с целью обеспечения защиты окружающей среды. При этом утилизация данных компонентов должна осуществляться с целью обеспечения их повторного использования.
---	--

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Убедитесь в том, что источник питания в здании соответствует требованиям напряжения, указанным в табличке.
- 2) Соедините трубку и шланг пылесоса в соответствии с инструкциями: соедините длинный соединитель с металлической трубой, короткий соединитель с разъемом бака, выберите подходящую насадку и соедините ее с другой стороной металлической трубки.
- 3) В ходе использования разместите кабель за разъемом бака.
- 4) Пылесборник должен быть установлен надлежащим образом перед использованием пылесоса.
- 5) Извлеките пылесборник и другие детали, прежде чем пылесосить мокрую поверхность.
- 6) Пылесос всегда должен содержаться в чистоте.
- 7) Данный пылесос не предназначен для эксплуатации лицами, имеющими физические или психические недостатки, если только эксплуатация не будет осуществляться под надлежащим руководством уполномоченного оператора или лиц, ответственных за их безопасность.
- 8) Запрещается допускать детей к эксплуатации или использованию данного пылесоса.

Правила безопасности и меры предосторожности

- 1) Выньте вилку из розетки перед осуществлением чистки или обслуживания пылесоса.
- 2) Тщательно проверьте кабель на наличие повреждений.
- 3) В случае повреждения кабеля или иных деталей, такие детали должны быть заменены или исправлены сервисным отделом или аналогичным специалистом во избежание негативных последствий.
- 4) Промойте пылесборник теплой водой с использованием моющего средства и высушите его после использования. Запрещается использовать влажный пылесборник.
- 5) Осуществляйте замену пылесборника каждые 2 или 3 года.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ



Уполномоченное лицо обязано проверять состояние картонной щётки двигателя каждые 3 месяца.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ / СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 1) Пылесборник находится в грязном состоянии / Тщательно промойте пылесборник.
- 2) Слишком много пыли в пылесборнике или в пылесосе / Очистите пылесос и пылесборник от пыли.
- 3) Всасывающий шланг или разъем бака заблокирован / Прочистите засор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

- * В наличии имеется резервуар из нержавеющей стали и кислотоустойчивый и щелочестойкий бак.
- * Данные детали являются износостойкими.
- * Машина может пылесосить как сухую, так и мокрую поверхность. Пылесос имеет высокий уровень всасывания.
- * Все всасывающие шланги и аксессуары изготовлены из высококачественного материала, и соответственно являются износостойкими.
- * Специальная конструкция позволяет легко менять насадку для пола.
- * Презентабельный внешний вид. Данная машина подходит для уборки гостиниц, офисов и складов.

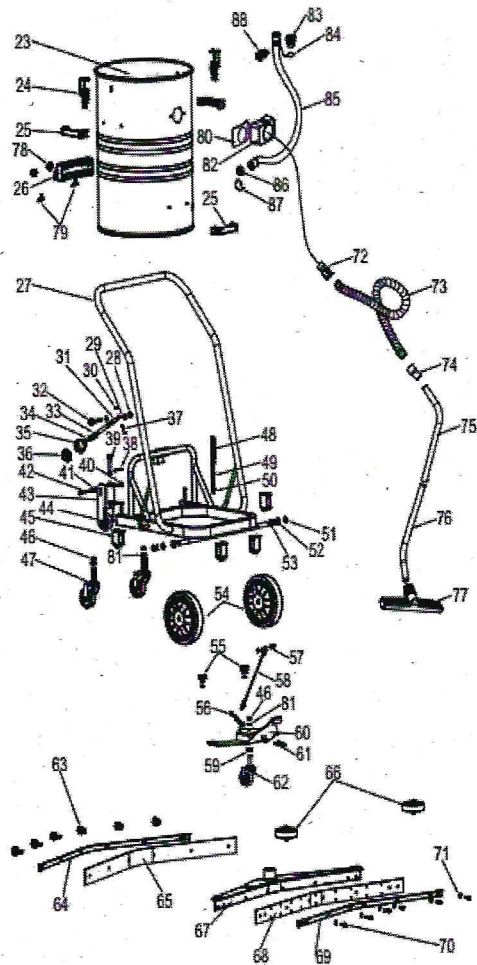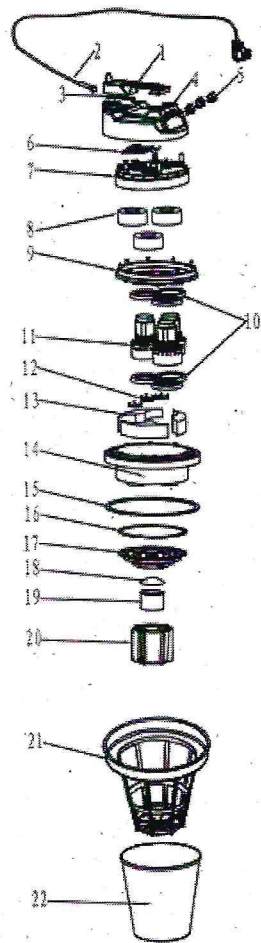

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Кабель	✓	Зарядное устройство	✓
Аккумулятор	✓	Переключатель	✓
Внешний вид	✓	Фитинги	✓
Всасывание	✓	Контроль	✓
Корпус	✓	Управление	✓
Инструкция	✓	Упаковка	✓
Контроль качества	✓	Дата	□

DY VC-80 ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЫЛЕСОСА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ОБРАБОТКА БЕТОНА

ВИБРОРЕЙКИ

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

НАРЕЗЧИК ШВОВ

БЕТОННЫЙ ВИБРАТОР

ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПЛАНИРОВЩИК ПОВЕРХНОСТИ

УТРАМБОВКА АСФАЛЬТА И ГЛИНЫ

КАТКИ

ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ВИБРОПЛИТА

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ


ВИБРОТРАМБОВКИ

ПОДАЧА И РАСПЫЛЕНИЕ РАСТВОРА


РАСПЫЛИТЕЛЬ РАСТВОРА

Параметр

Мощность	2000W
Система охлаждения	Повторная обработка
Вакуум	2000 ммН ₂ O
Объем	70Л
Высота	103СМ
Диаметр	44СМ
Поток воздуха	106л/с
Вспомогательное устройство	Ø40
Функция	Влажная/сухая
Напряжение	220-240 Вт
Длина кабеля	50/60 Гц




Диаграмма



Аксессуары

1	Всасывающий шланг
2	Короткий соединитель
3	Длинный соединитель
4	Пластиковая/металлическая трубка
5	Насадка для сухой уборки
6	Насадка для влажной уборки
7	Щелевая насадка
8	Щетка для удаления пыли

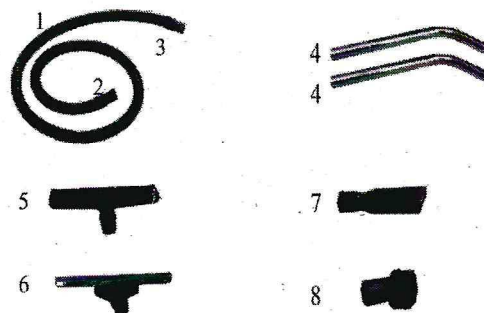

Мы поставляем следующие машины

№ Наименование

1. Ручка
2. Изоляционное покрытие
3. Фиксатор шнура
4. Верхняя крышка
5. Переключатель питания
6. Электроплата
7. Покрытие
8. Губка моторного сальника
9. Моторный сальник
10. Вставка двигателя
11. Двигатель
12. Треугольная прокладка
13. Опорная губка
14. Крепление двигателя
15. Фартук крепления двигателя
16. Уплотнитель крепежа
17. Подставка для буя
18. Крышка буя
19. Длинный буй
20. Длинная стойка буя
21. Двойной тканевый фильтр фартука
22. Тканевый фильтр
23. Стальная бочка на 80 л
24. Сборка крепежных деталей бочки
25. Ручка
26. Крепежная деталь на бочке
27. Нижняя рама
28. Стопорная гайка
29. Шайба
30. Стопорная гайка
31. Соединительная деталь ручки
32. Болт с шестигранной головкой
33. Шайба
34. Болт с внутренним шестигранником
35. Ручка
36. Крышка ручки
37. Винт с круглой головкой
38. Шплинт
39. Роликовый штифт
40. Стопорная гайка
41. Шайба
42. Винт с шестигранной головкой под торцевой ключ
43. Фиксированная стойка
44. Колесо
45. Пластиковая деталь стальной бочки
46. Гайка
47. Колесо
48. Винт с шестигранной головкой под торцевой ключ
49. Пружина
50. Шестигранная гайка
51. Шайба
52. Винт с шестигранной головкой под торцевой ключ
53. Шайба
54. Колесо
55. Стопорная гайка

- 56. Винт с шестигранной головкой
- 57. Шестигранная гайка
- 58. Резиновая рейка
- 59. Шестигранная гайка
- 60. Пластина для резиновой рейки
- 61. Пружина растяжения
- 62. Универсальное колесо
- 63. Стопорная гайка
- 64. Задняя удерживающая пластина
- 65. Задняя рейка
- 66. Бамперное колесо
- 67. Ракельная стойка
- 68. Резиновая рейка
- 69. Передняя удерживающая пластина
- 70. Винт с шестигранной головкой под торцевой ключ
- 71. Шайба
- 78. Фиксированная стяжная гайка
- 79. Фиксированный стяжной винт
- 80. Квадратная пластина
- 81. Пружинная шайба
- 82. Квадратный соединитель в сборе
- 83. Поршень сливного шланга
- 84. Сливной шланг с двойной О-пластиной
- 85. Сливной шланг
- 86. Гайка сливного шланга
- 87. Зажим шланга
- 88. Крюк сливного шланга
- 72. Короткий разъем
- 73. Шланг
- 74. Длинный разъем
- 75. Металлическая таблица А
- 76. Металлическая таблица В
- 77. Насадка для сухой уборки в сборе