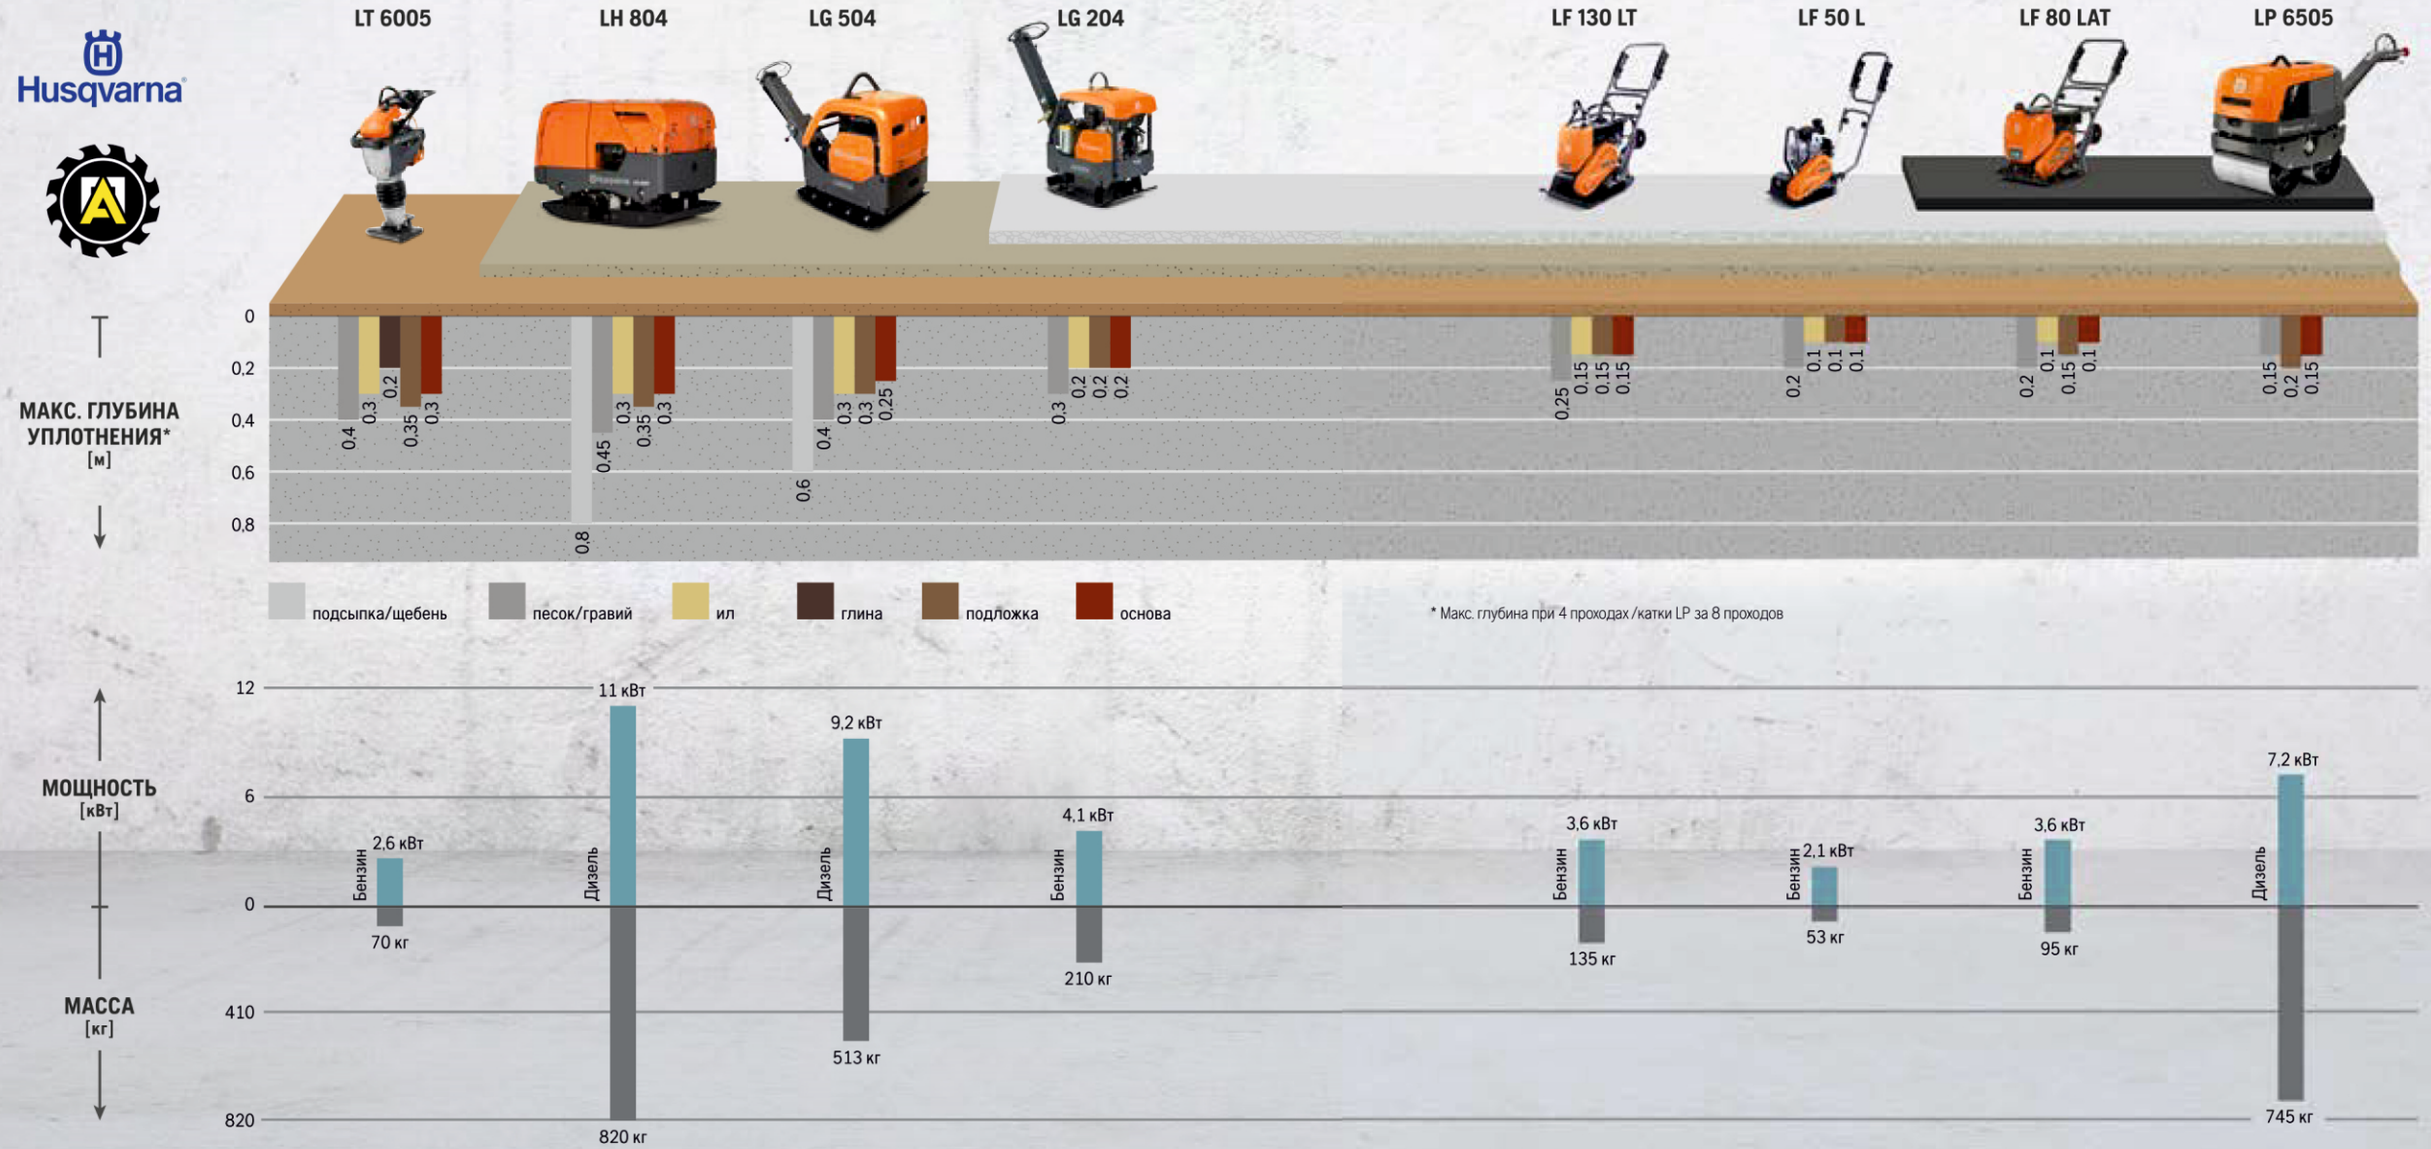
LT 6005
LH 804
LG 504
LG 204
LF 130 LT
LF 50 L
LF 80 LAT
LP 6505
МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ* [м]
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,4 0,3 0,2 0,35 0,3
0,8 0,45 0,3 0,35 0,3
0,6 0,4 0,3 0,3 0,25
0,3 0,2 0,2 0,2
0,25 0,15 0,15 0,15
0,2 0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,15 0,1
0,15 0,2 0,15
подсыпка/щебень
песок/гравий
ил
глина
подложка
основа
* Макс. глубина при 4 проходах /катки LP за 8 проходов
МОЩНОСТЬ [кВт]
12
6
0
Бензин 2,6 кВт
Дизель 11 кВт
Дизель 9,2 кВт
Бензин 4,1 кВт
Бензин 3,6 кВт
Бензин 2,1 кВт
Бензин 3,6 кВт
Дизель 7,2 кВт
МАССА [кг]
410
820
70 кг
820 кг
513 кг
210 кг
135 кг
53 кг
95 кг
745 кг